

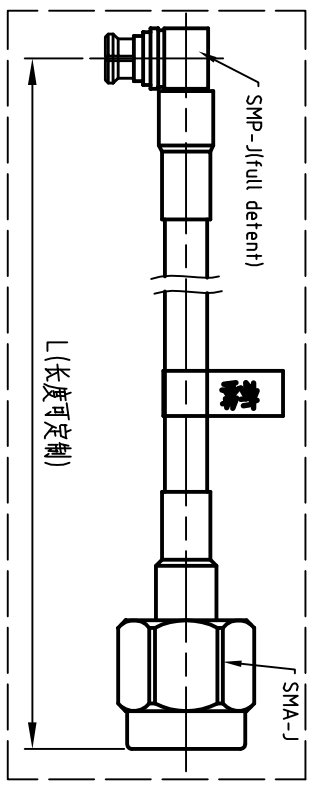


[产品外型尺寸]





[配套使用线缆组件]


[测试点参考尺寸]

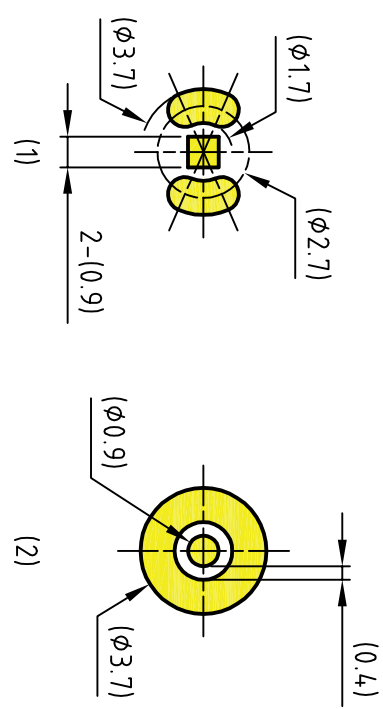

单位: mm

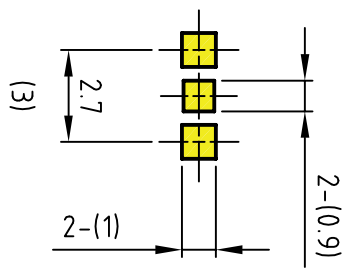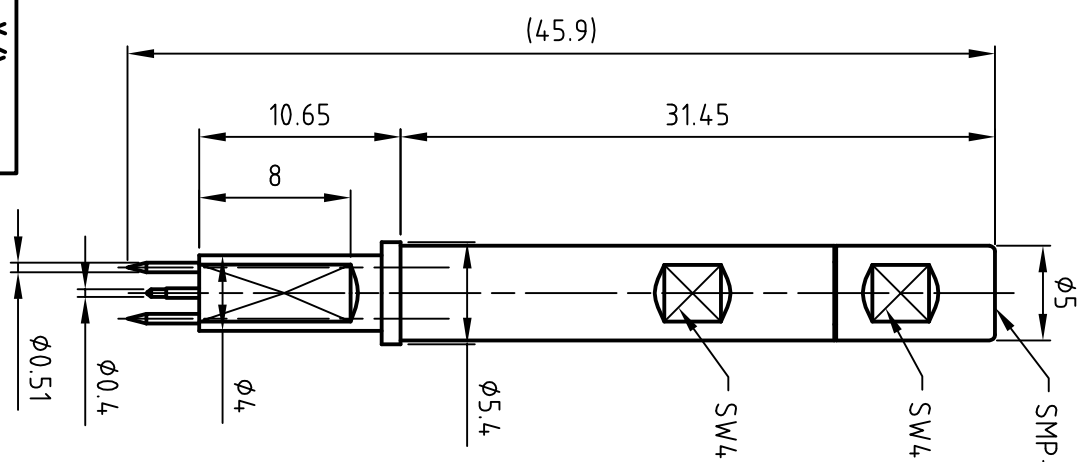


[驻波参数] (含线数据, 线长0.3M)

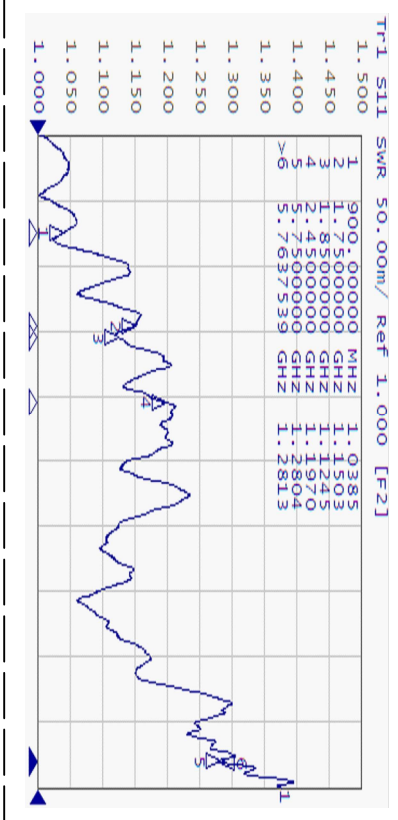

其它:

[插损参数] (含线数据, 线长0.3M)

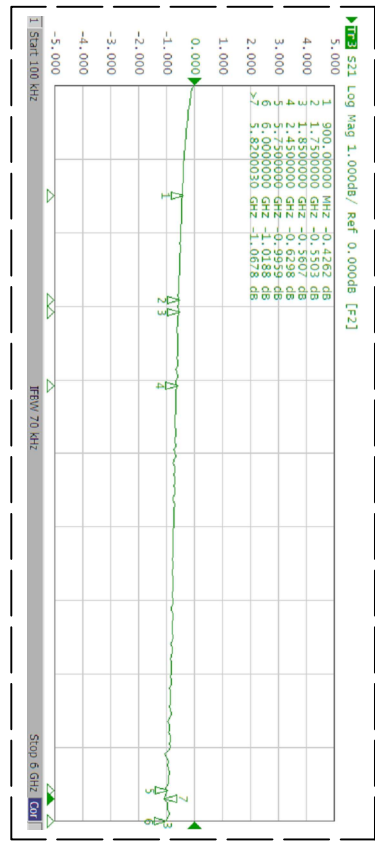

常规参数	1	额定电压	AC250V	产品型号	JXT-SMPJ-3Z27-J1
	2	特性阻抗	50Ω		
	3	频率范围	DC-6GHz		
	4	工作温度	-40℃~+85℃		
	5	有效期	3年		
电性能参数	1	绝缘电阻	1000MΩ	机械寿命	SMP: ≥500 cycles; 测试头: ≥10000 cycles
	2	接触电阻	外导体≤10Ω, 内导体≤15Ω		
	3	介质耐压	AC250V rms		
	4	驻波比	≤1.5(含线数据, 线长0.3M)		
	5	插入损耗	≤1.1dB(含线数据, 线长0.3M)		
机械寿命	1	机械寿命	≥500 cycles; 测试头: ≥10000 cycles	振针弹力	≤180g
	2	振针弹力	≤180g		



Jingxuntong

晶讯通电子科技有限公司